
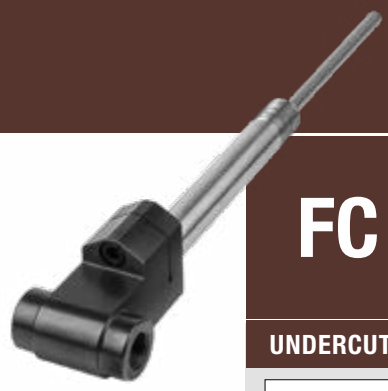


Max. 80ºC

Min. 2 BARS Max. 8 BARS


Cad Insertion Point

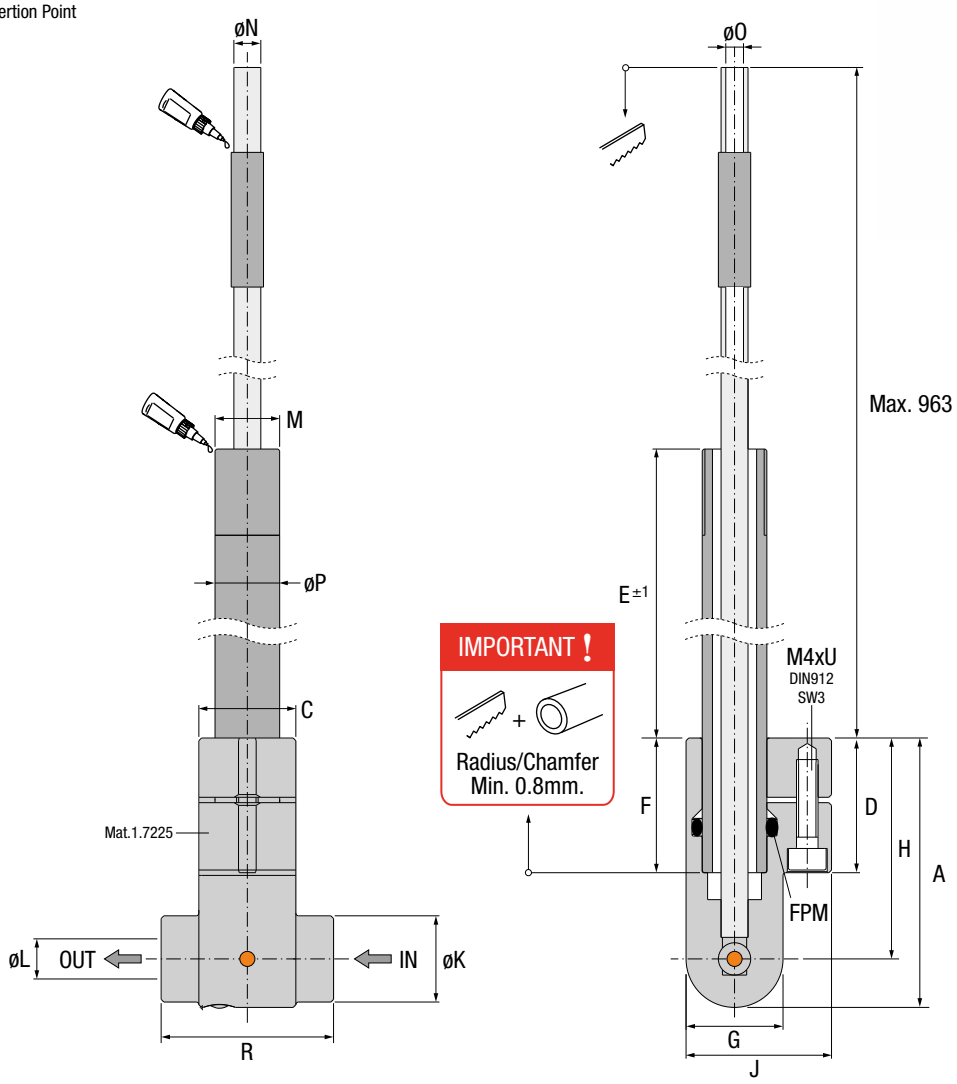


Ref.	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	U	Compatible With
FC.220500	40	15	18	483.5	16.5	18	31	27	16	1/8" GAS	MF 8x1	3.5	3	8	32	10	KR.22125L
FC.280500	50	18	25	475	25	18	41	27	16	1/8" GAS	MF 10x1	4.5	4	10	32	16	KR.28125L
FC.340500	50	18	25	475	25	18	41	27	16	1/8" GAS	MF 12x1	5	4.5	12	32	16	KR.34125L
FC.400500	54	20	25	475	25	20	44	30	18	1/4" GAS	MF 14x1	7	6.5	14	40	16	KR.40125L / KR.46125L

Installation Guidelines

Consejos de Instalación · Richtlinien zur Installation · Consigli di Installazione · Instruções de Instalação· Mode d'Installation



IMPORTANT !

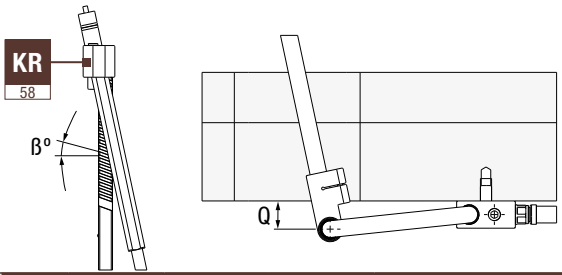

Ref.	Q					
	β≤0º	0º<β≤10º	10º<β≤20º	20º<β≤25º	25º<β≤30º	30º<β≤35º
KR.xx125L-8	10	15	18	20	23	25
KR.xx125L-12	10	16	22	25	29	-
KR.xx125L-16	10	18	26	31	-	-
KR.xx125L-20	10	20	31	-	-	-

PLAY